





RSS072



DISTRIBUTORE ETICHETTE SIGILLO APRI&CHIUDI SALVAFRESCHENZA

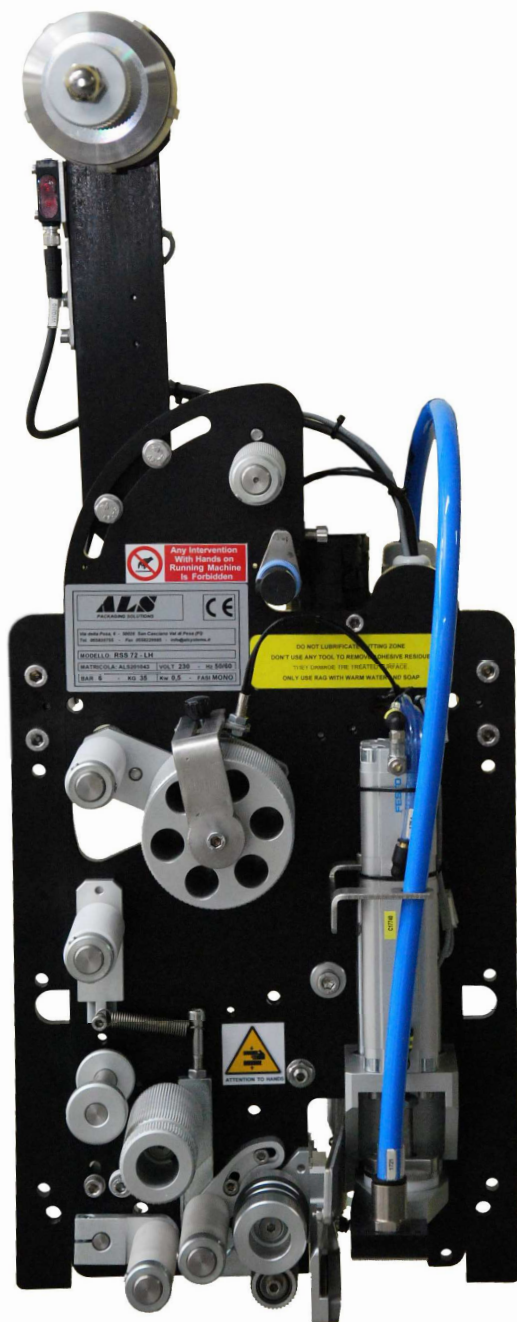

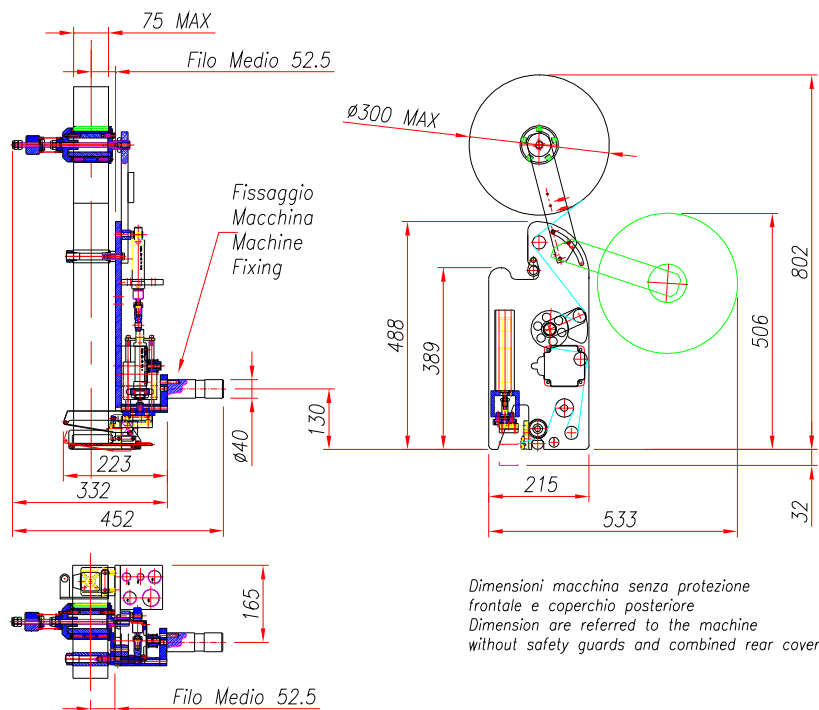

DISTRIBUTORE ETICHETTE LINERLESS

VANTAGGI:

Considerevole economia sui materiali
Maggiore autonomia di lavoro grazie alle bobine senza supporto siliconato
Ecologica, non produce residui come il supporto siliconato
Riserva di adesivo per etichette "apri e chiudi"
Ampia gamma di adesivi per applicazione su supporti diversi.

PRODUTTIVITA':

La capacità della bobina (quantità etichette) è maggiore del 144% rispetto all'equivalente bobina di etichette autoadesive (1.030 m rispetto a 421 m); riduzione del fermo macchina pari al 69% rispetto ad una bobina di etichette autoadesive.

SEMPLICITA' DI UTILIZZO

L'assenza del riavvolgitore per il supporto siliconato permette un cambio bobina più semplice; maggior rapidità dell'operazione.
Il passaggio del materiale dalla bobina al gruppo stampa è corto e molto semplice.
Una bobina di materiale linerless da 1.030 m pesa circa il 40% meno rispetto ad una bobina equivalente di etichette autoadesive tradizionali; meno sforzo per l'operatore.

CARATTERISTICHE:

L'Avanzamento del supporto adesivo è garantito da un gruppo traino motorizzato ed uno speciale gruppo taglio (brevettato) garantisce il dell'funzionamento a secco in assenza di lubrificanti. L'applicazione dell'etichetta avviene per mezzo di un tampone azionato da un cilindro meccanico.

DATI TECNICI:

Materiale adesivo: film plastico spessore da 50 a 60 µm
adesivo Hot Melt da 15 a 20 g/m² (IRPLAST)
Acrilico da 15 a 25 g/m² (IRPLAST)
Larghezza banda adesiva: min 40 mm – max 75 mm
Ciclo di applicazione: fino a 90 etichette/min con etichetta di lunghezza 30 mm
Velocità prodotto: fino a 50 m/min (con applicazione etichetta a soffio d'aria)
Alimentazione elettrica: 110/230 V - 50 Hz
Assorbimento: 600 W
Grado di protezione: IP54
Alimentazione aria compressa: 6 bar (aria essiccata, senza scorie, e non lubrificata)
Consumo aria compressa: 100 nl/min
Peso: 90 kg
Dimensioni: 700x250x412 mm



AUTOMA srl - Via Pesa, 6 - San Casciano Val di Pesa (FI) - ITALIA
Tel. +39. 055.820755 - Fax +39. 055.8229985 - Skype: als.pharma.cosmetics.systems
Internet: www.alsystems.it - e-mail: info@alsystems.it